


スジの 移動・コピー 直接要分変更




その筋屋の特長とも言える操作よ。
しっかり覚えて活用して下さい。


スジの移動とコピー

1 2時のスジをクリックしましょう。

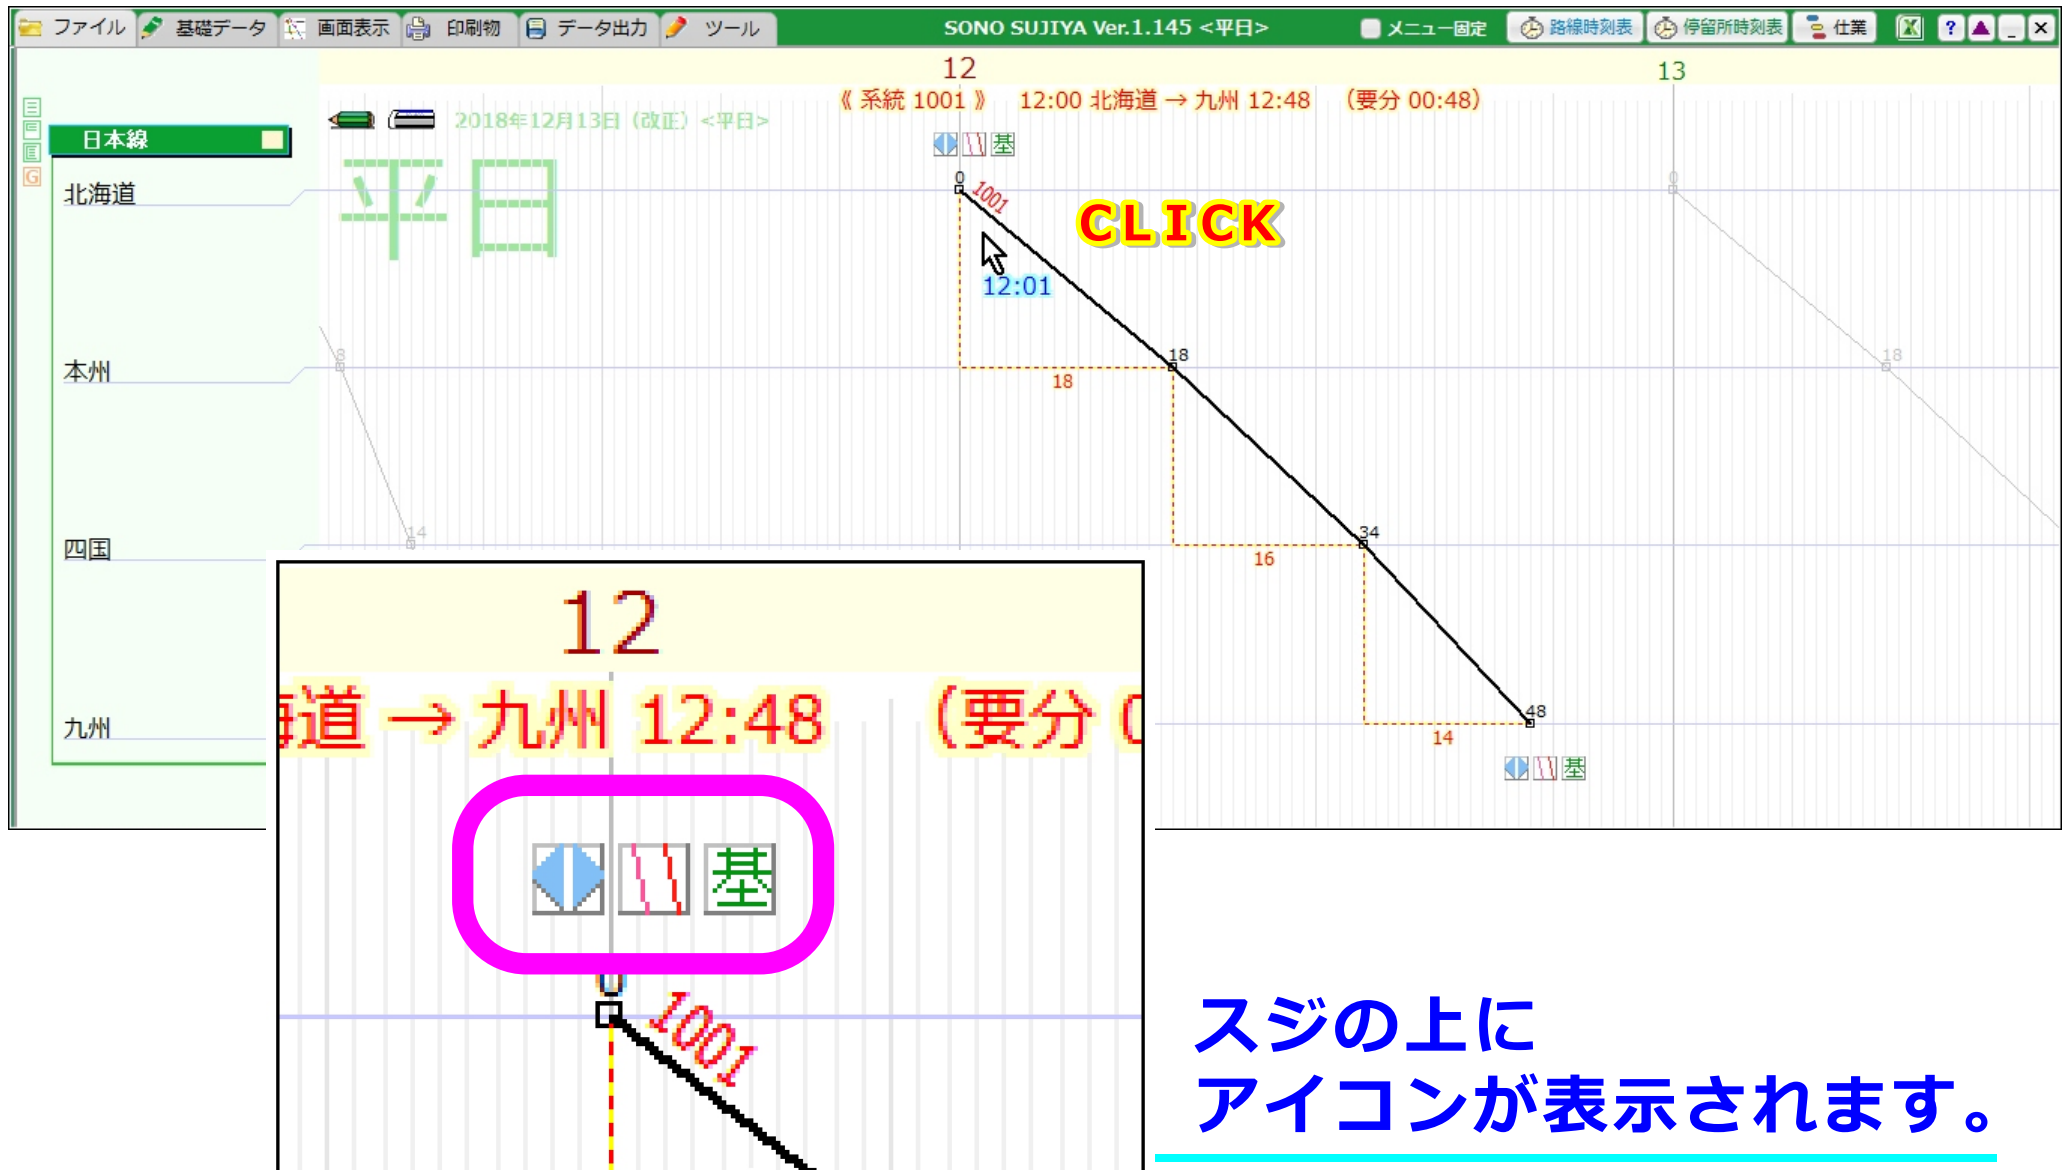

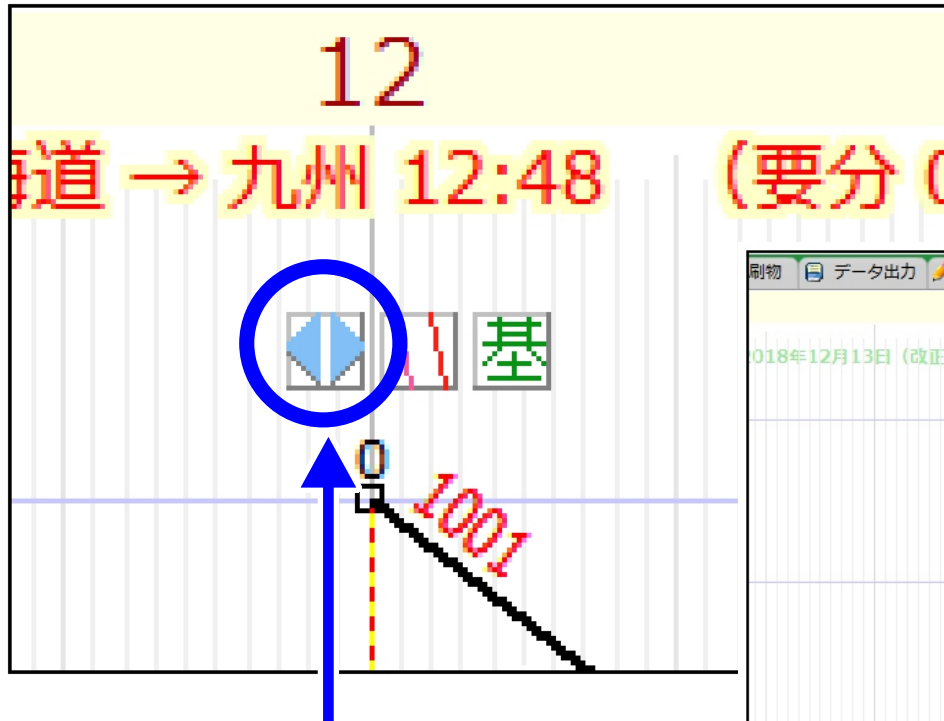


このアイコンを
左にドラッグして
みましょう。

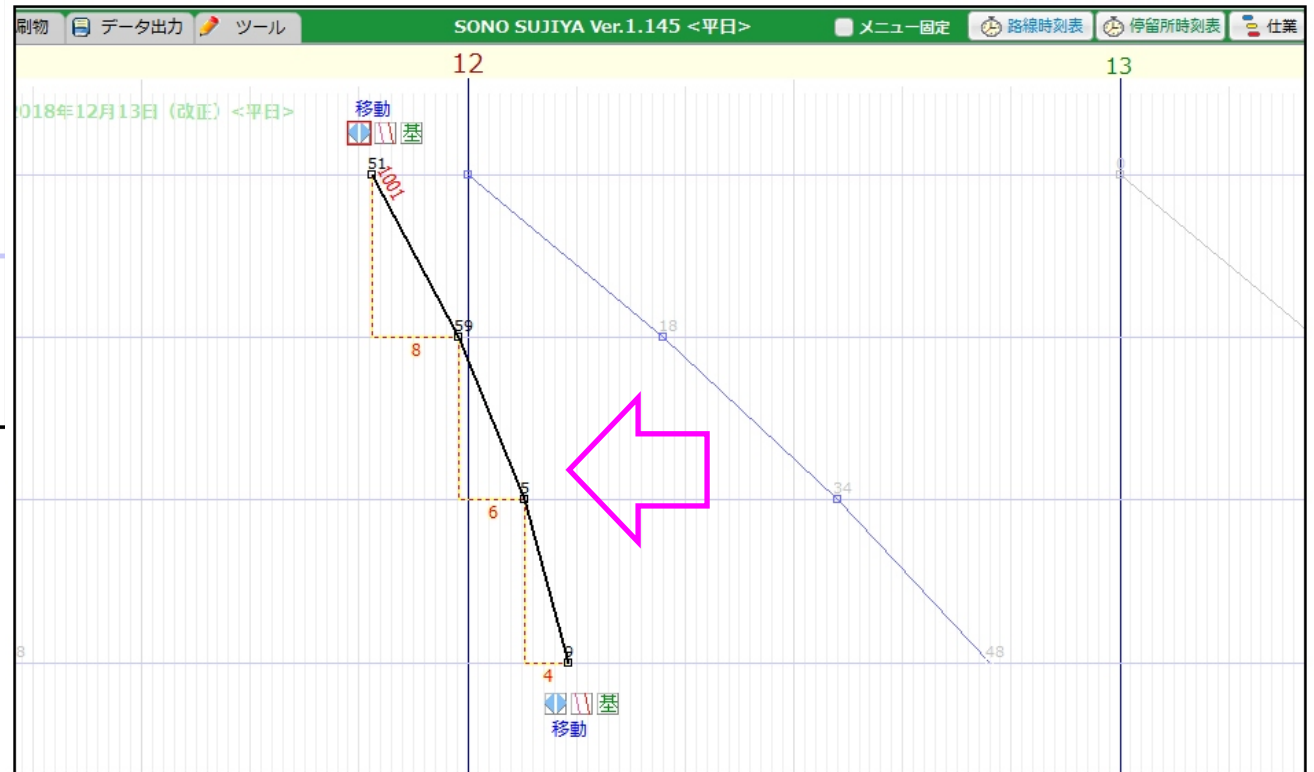


1 2 時より前にスジを移動すると、
区間時分が刻々と変化すること
に注目しましょう。

基礎データの区間要分設定に従って
変化するということです。

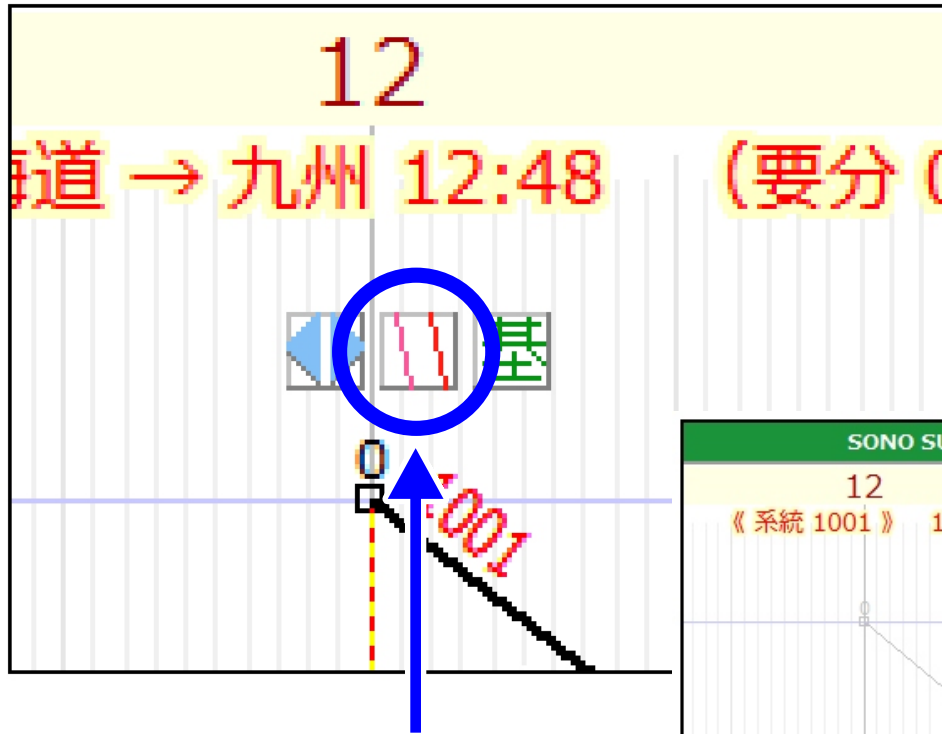


このアイコンを
右にドラッグして
みましょう。

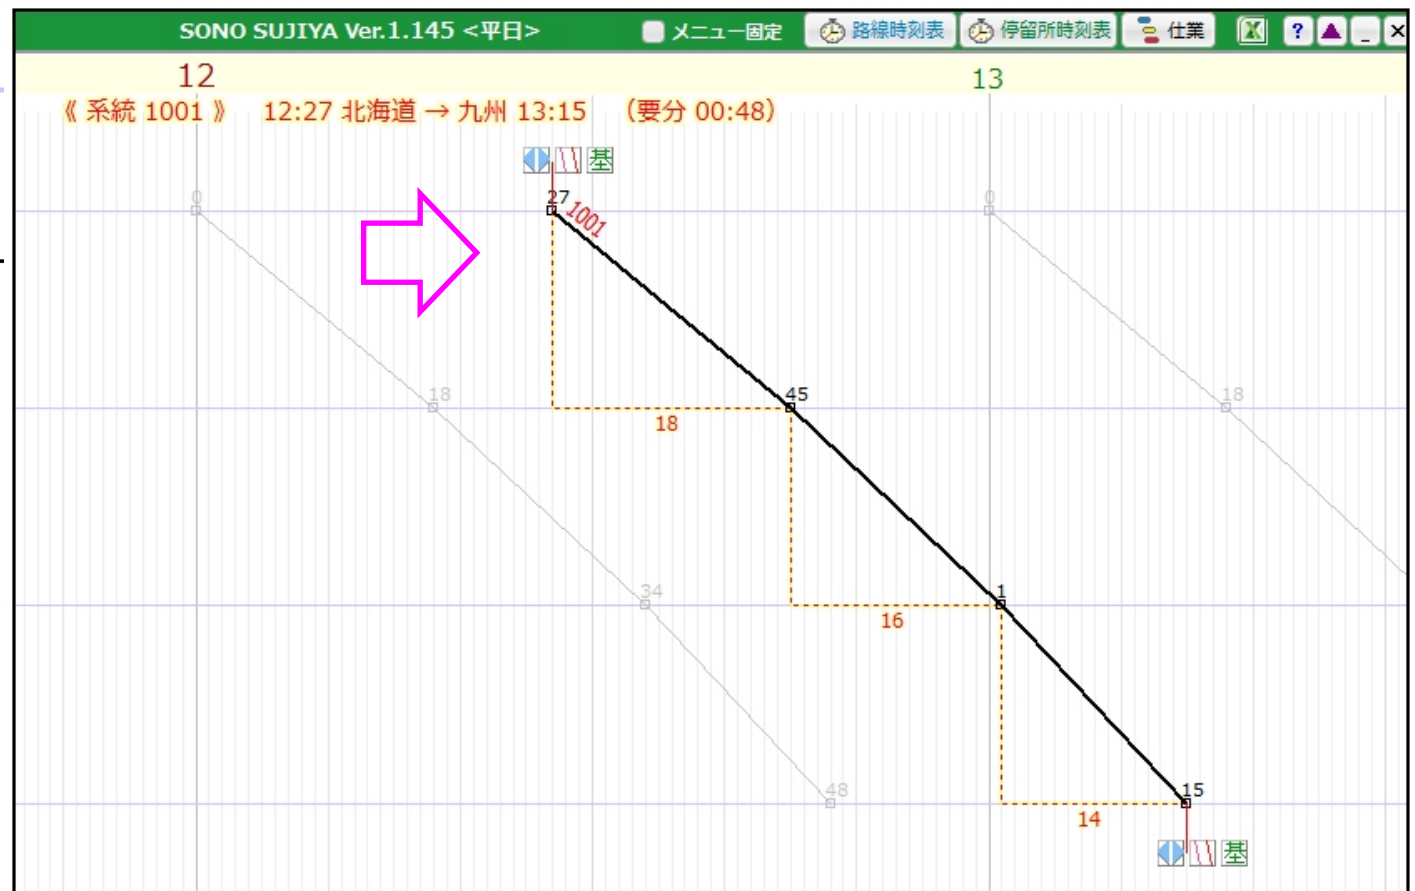

スジをコピーできます。

おまけ

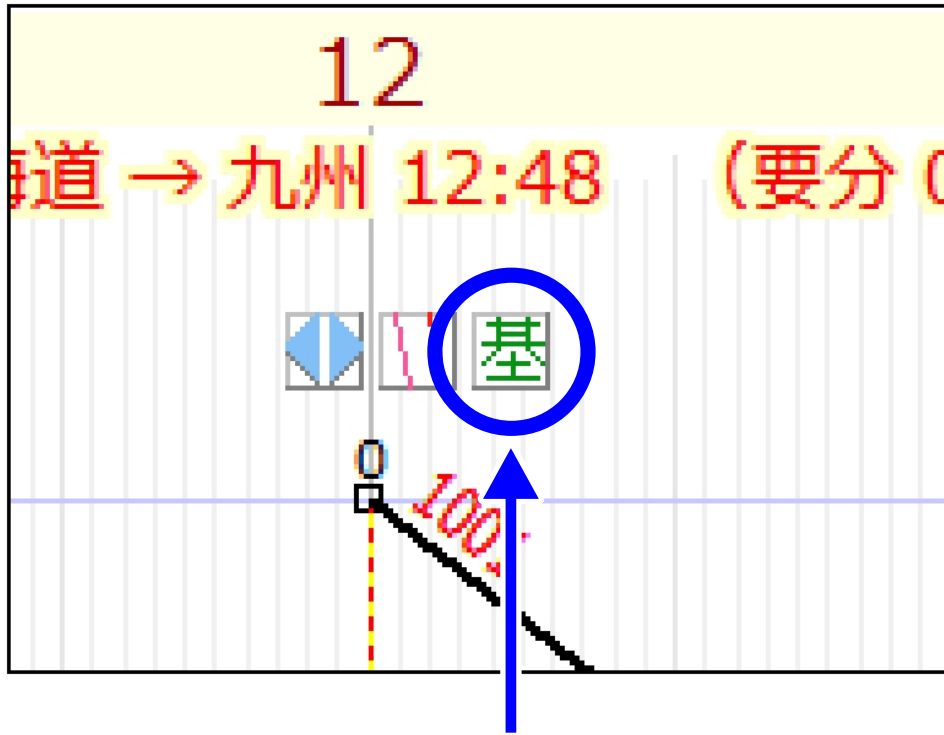

このアイコンをクリックすると、
系統基礎データをすばやく
開くことができます。



スジの区間時分を直感的に変更


スジをクリックしましょう。




アイコンが出た状態（編集可能状態）になっていることを確認。

スジは赤く点滅します。


図の部分を左右にドラッグしてみましょう。

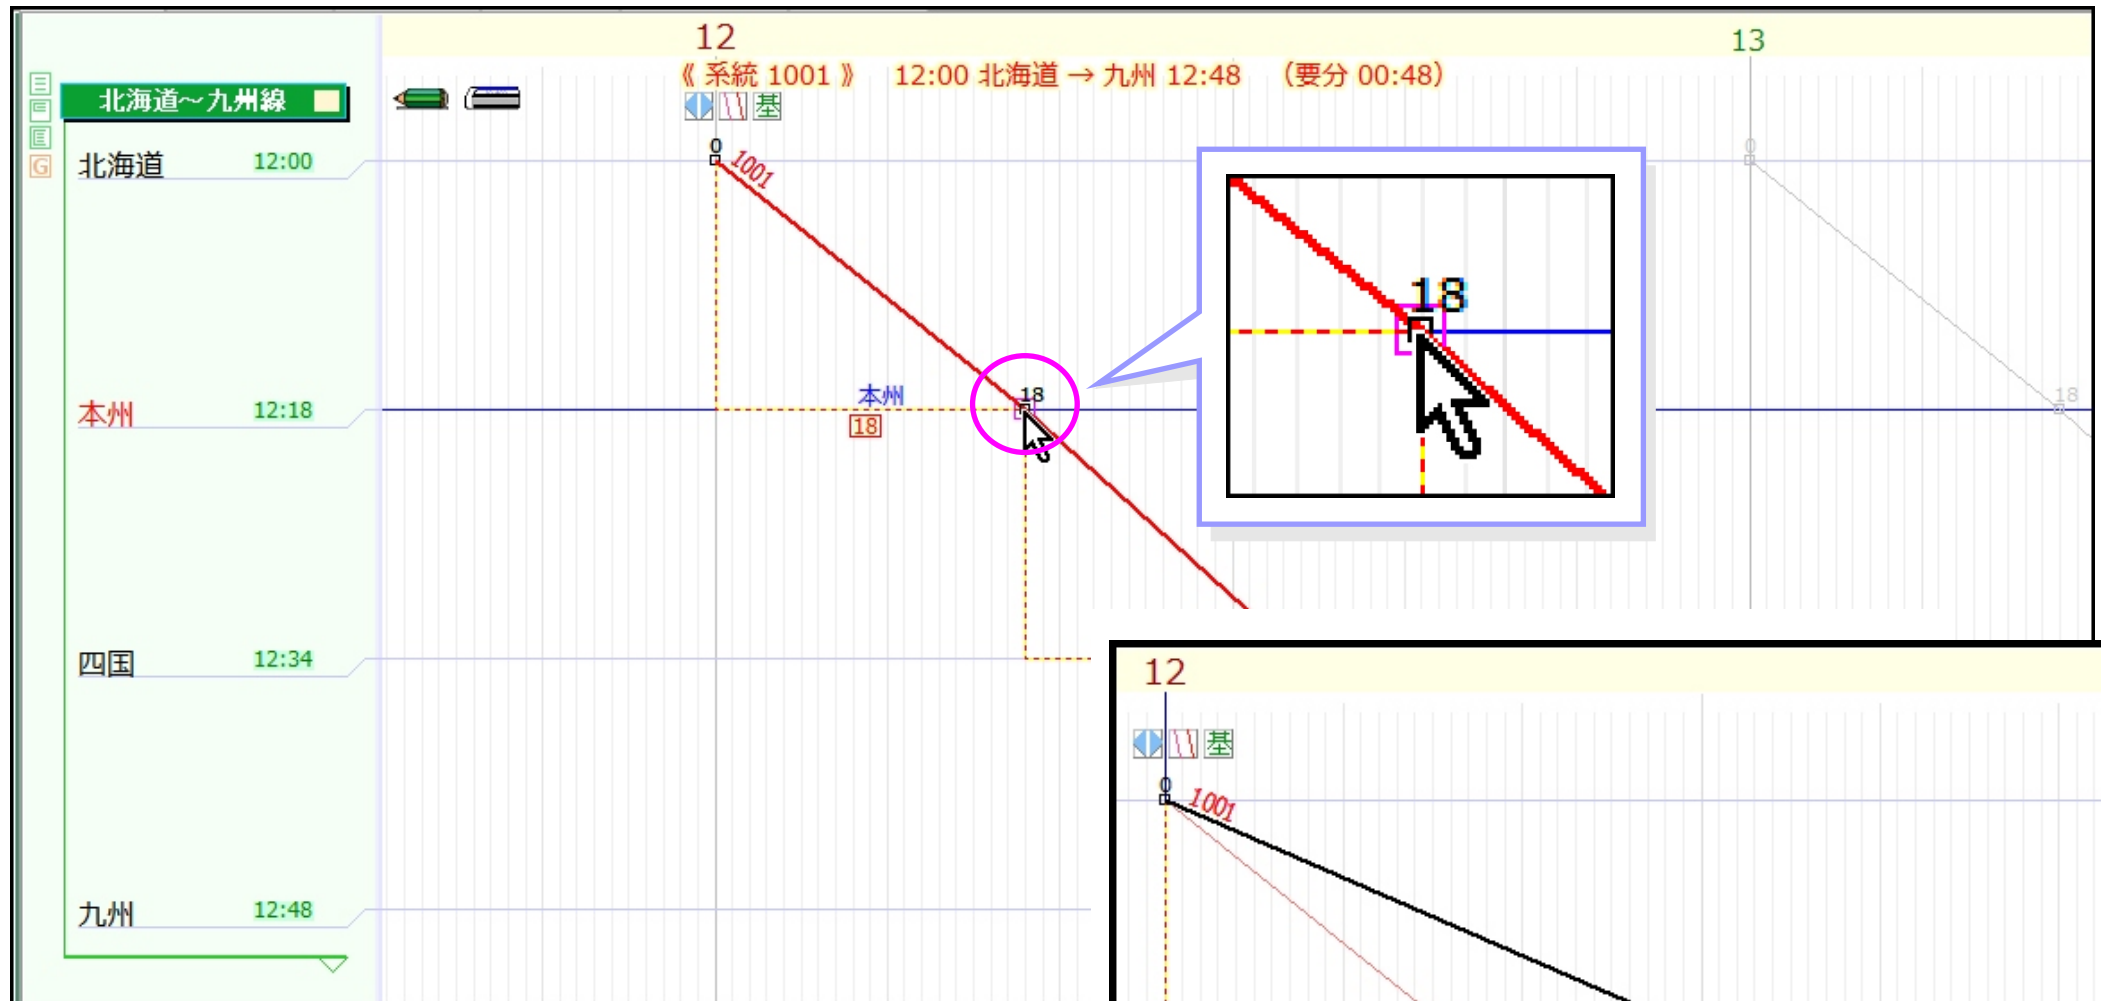

「本州」の通過時分を
18分から33分
に変更した例です。

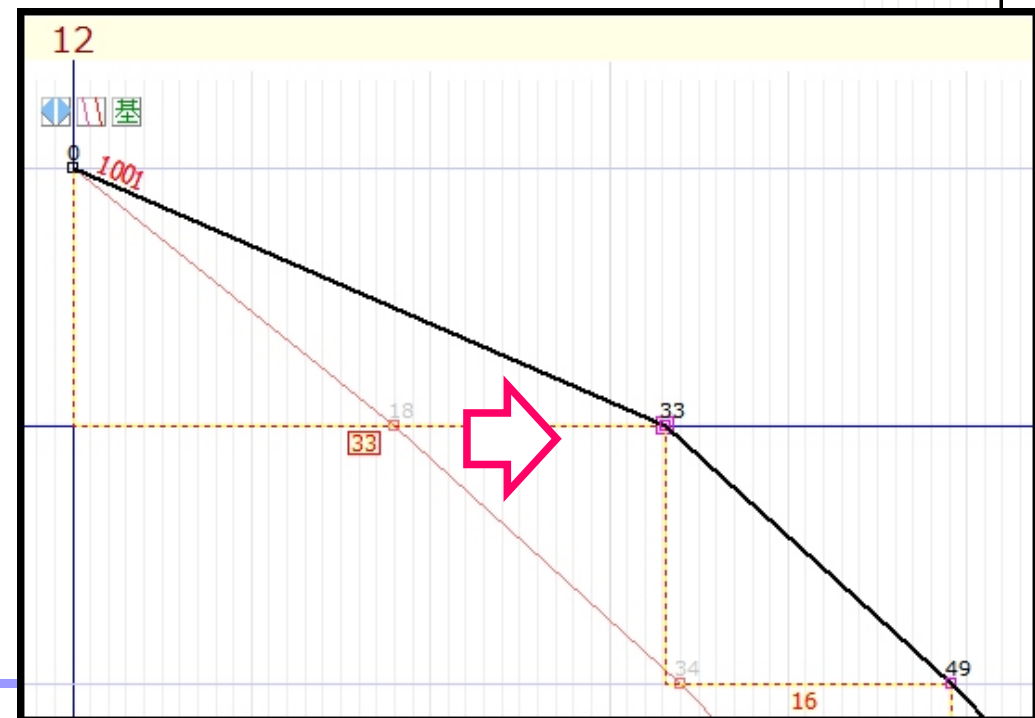

スジの区間時分を数値で変更

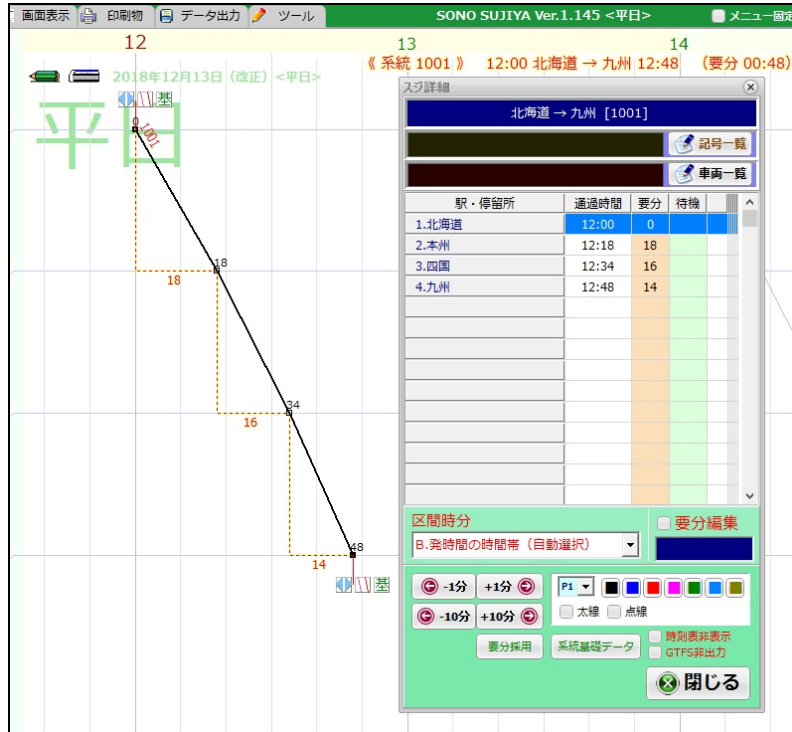

スジをダブルクリックすると、
「スジ詳細」ウィンドウが開きます。




「要分編集」に
チェックを
入れましょう。


【メモ】上の区間時分を
ダブルクリックしても
要分編集にチェックを
入れられます。（便利）

図のように入力してみましょう。
数値の入力中にスジの変化を見て下さい。

スジの区間時分を数値で変更

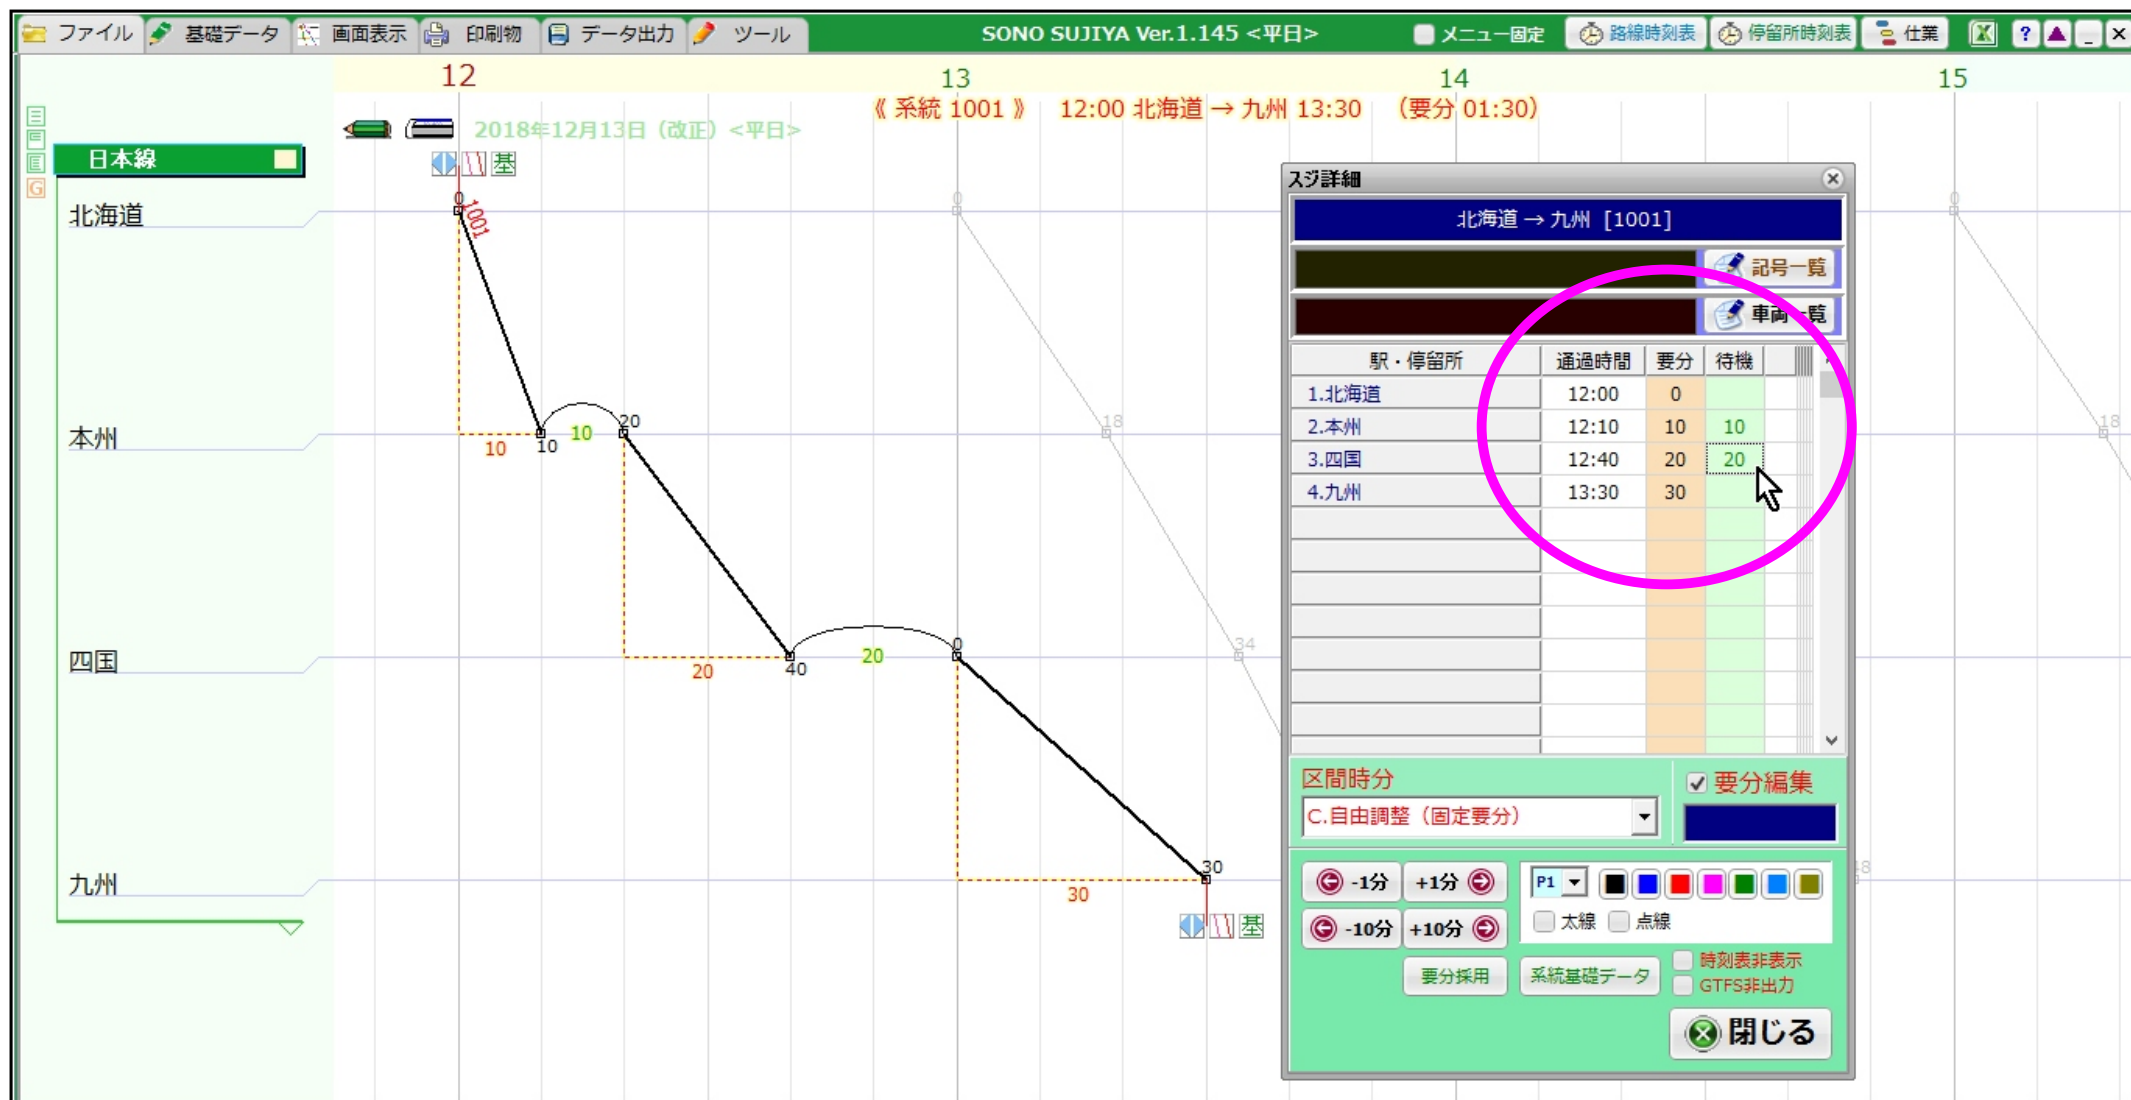

手動で変更した区間時分は、下図のように **A** を選ぶと
基礎データの要分設定に戻せます。

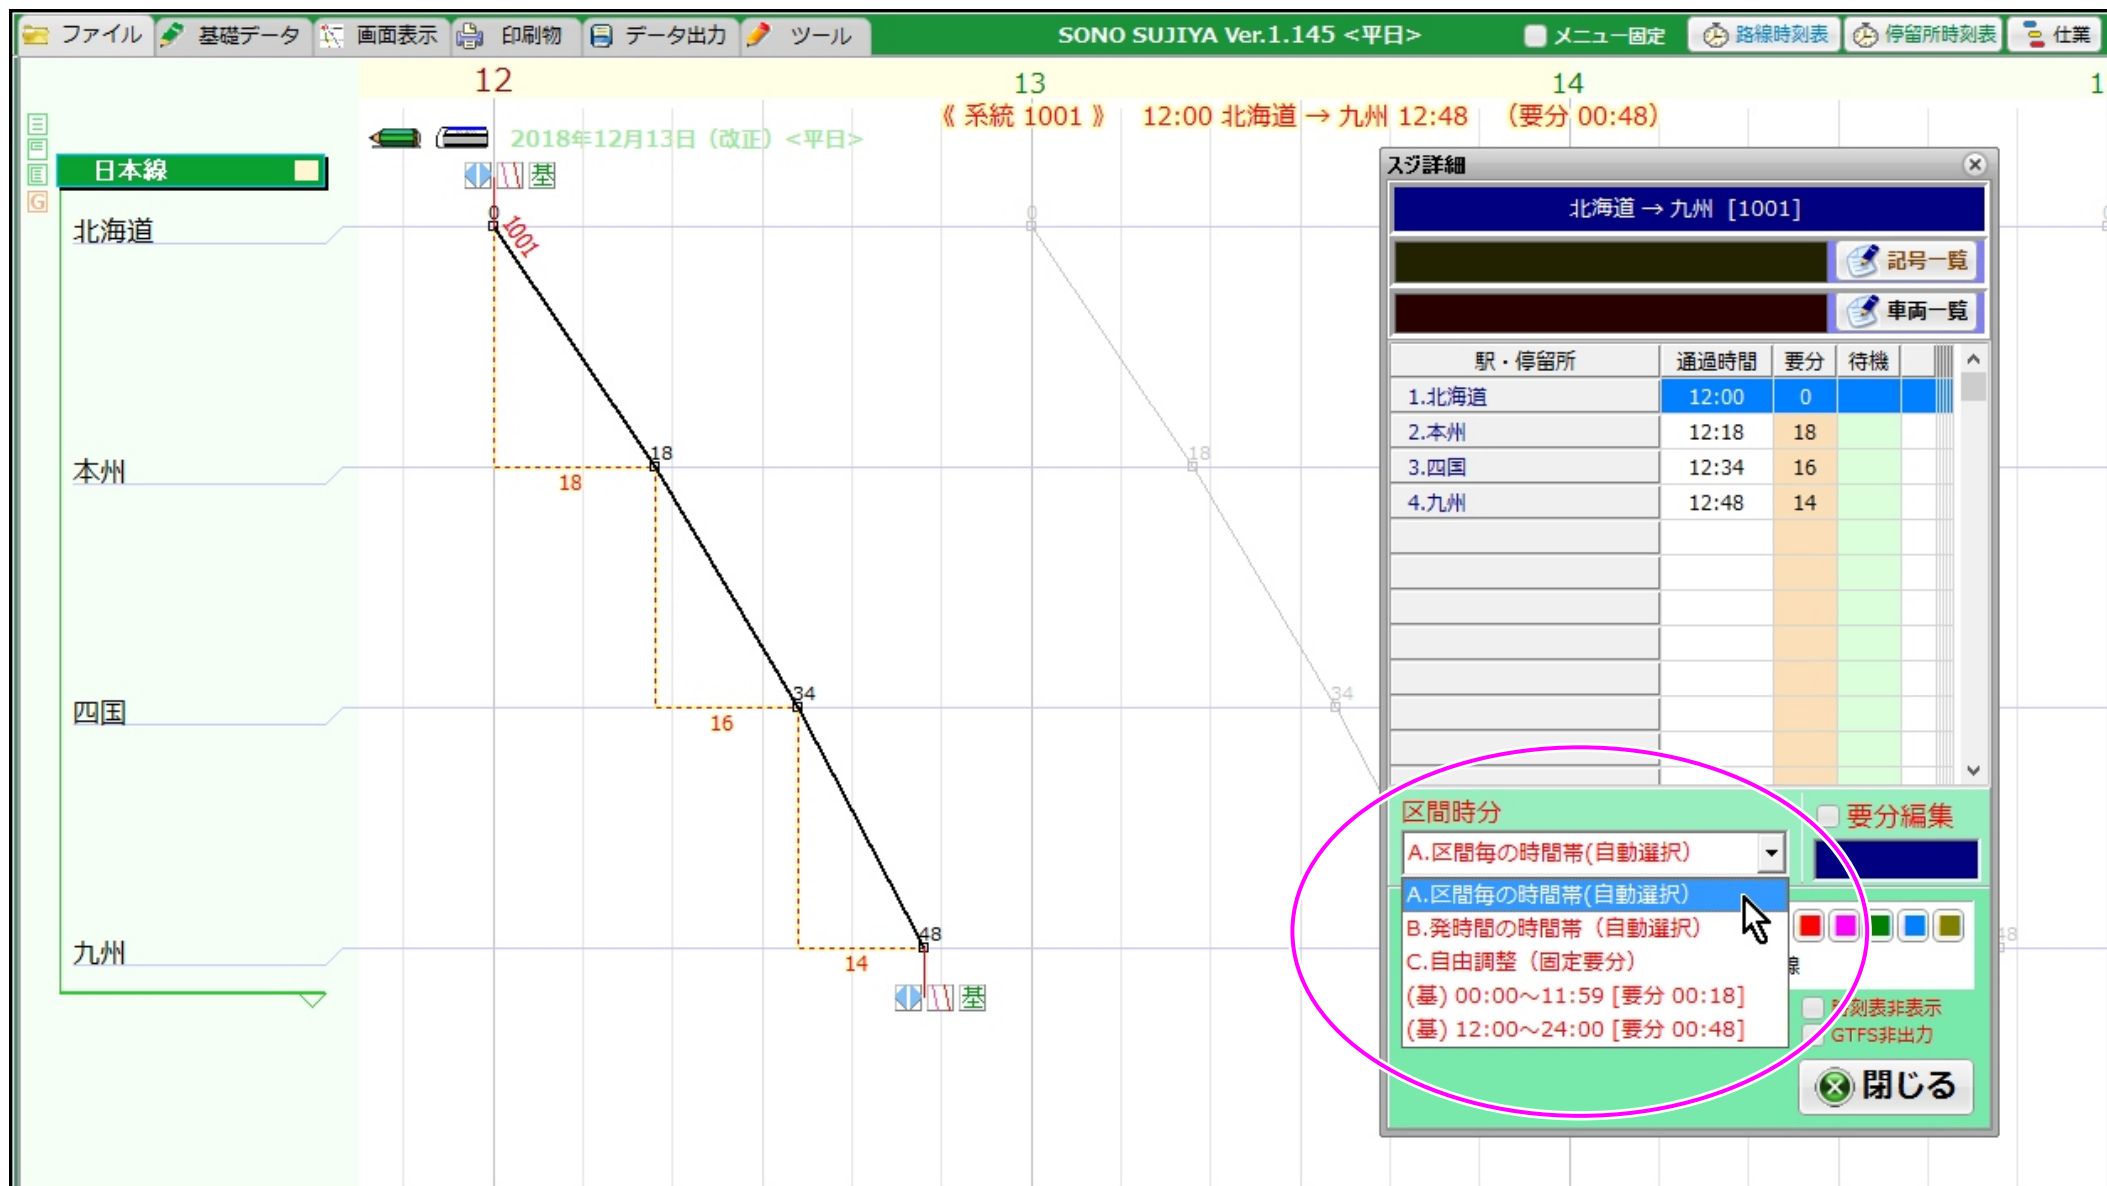

スジの基本操作は
以上です。



次は、基礎データに戻って、
復路の系統を登録します。

覚えることが多くて
ちょっと大変だったけど、
復習すれば大丈夫そう。



つづく